

TURBO 180 - PE Rohre

TURBO 16 ÷ 180

NEUE MÖGLICHKEITEN



EINFACH, EINZIGARTIG!

**PATENT
RITMO**

Die TURBO Schälgeräte sind für das Arbeiten auf engstem Raum und mit minimalem Zeitaufwand konzipiert. Das Rotationsschälgerät für Kunststoffrohre ermöglicht ein schnelles und präzises Schälen. Turbo ist ein Ritmo-Patent. Mit der Einführung der neuen Modelle, erweitert sich die Produktpalette bis Ø 180 mm. Die Modelle von 16 bis 63 mm sind aus Metall gebaut und haben zwei Funktionen: Hobeln und Schälen. Die Modelle von 75 bis 180 mm, 3" IPS und 4" IPS aus technischem Kunststoff, führen die Schälfunktion aus. Die Turbos verfügen über ein Schällängen-Wähler, welcher ein einfaches und genaues Positionieren ermöglicht. Die Turbos sind auch in folgenden Dimensionen verfügbar: ½" CTS ÷ 4" IPS und JIS 20 und 25.

Alle Turbo Schälgeräte können einfach mit jedem professionellen Akkuschrauber bedient werden.

Empfehlungen für die Verwendung

- 1 - Schutzausrüstung tragen (Schutzbrille, Handschuhe)
- 2 - Drehen Sie den Schällängen-Wähler von Hand
- 3 - Verwenden Sie einen 18-V Akkuschrauber (empfohlen)
- 4 - Mit zwei Händen festhalten
- 5 - Schälen Sie mit geringer und gleichmässiger Geschwindigkeit.

PRÄZISE

SCHNELL

**BENUTZER-
FREUNDLICH**



TURBO 125 - PP-R Rohre

GESCHWINDIG- KEITSTEST

TURBO 180

PE und PP* Rohr Ø 180 mm

Schällänge 125 mm

Zeit: ca 40"

TURBO 160

PE und PP* Rohr Ø 160 mm

Schällänge 125 mm


Zeit: ca 25"

TURBO 125

PE und PP Rohr Ø 125 mm

Schällänge 100 mm

Zeit: ca 20"

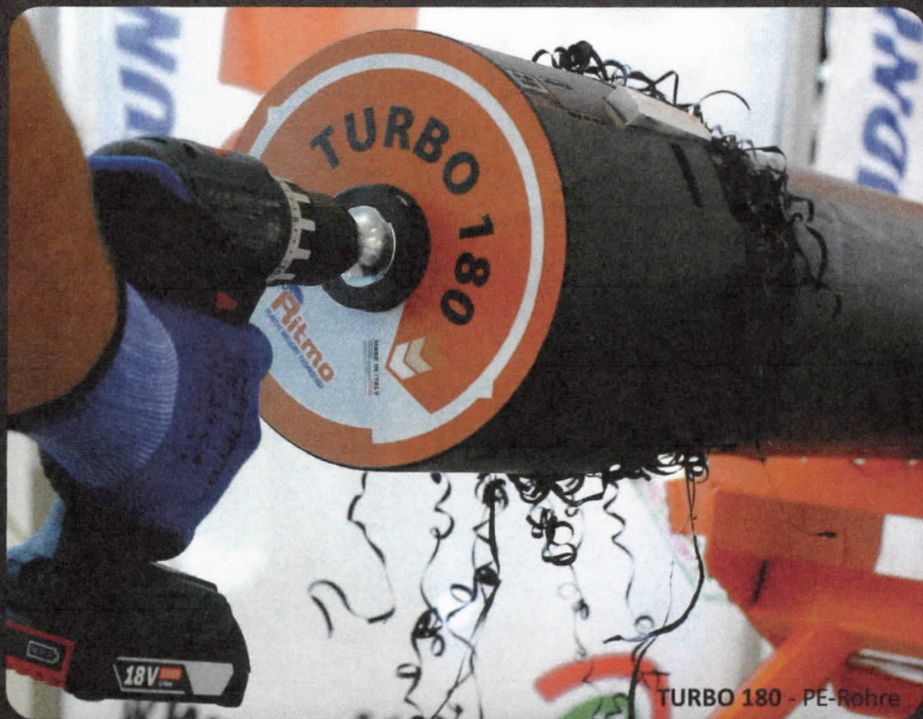


TURBO 180 - PE-Rohre

* PP - und PP-R Rohre: Weitere Einzelheiten bei Ritmo

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

NEUE MODELLE Ø 75 ÷ 180 mm

Das Gerät führt die Schälfunction aus




Zu schälendes Rohr

1 - Geschältes
Rohr

METRISCHE MODELLE	Artikel- nummer	Arbeits- bereich	Rohr- dicke min	Schällänge max	Gewicht
TURBO 75	99890069	Ø 75 mm	4,5 mm	90 mm	0,9 Kg
TURBO 90	99890071	Ø 90 mm	5,4 mm	99 mm	1 Kg
TURBO 110	99890072	Ø 110 mm	6,6 mm	100 mm	1,2 Kg
TURBO 125	99890073	Ø 125 mm	7,4 mm	100 mm	1,3 Kg
TURBO 160	99890077	Ø 160 mm	9,4 mm	125 mm	1,7 Kg
TURBO 180	99890076	Ø 180 mm	10,6 mm	125 mm	1,9 Kg
ZOLL MODELLE					
TURBO 3" IPS	99890074	Ø 3" IPS	0,18" ÷ 0,43"	3,7"	1 Kg
TURBO 4" IPS	99890075	Ø 4" IPS	0,23" ÷ 0,57"	3,9"	1,2 Kg

DOPPELTE FUNKTION Ø 16 ÷ 63 mm

Das Schälgerät hat zwei
Funktionen: Schälen und
Planhobeln



Schräg
geschnittenes Rohr

1 - Plangehobeltes
Rohr

2 - Geschältes
Rohr

Jeder Turbo
wird mit einer
Schutzhülle
geliefert. Für die
Modelle 20 bis
63 mm ist ein
Transportkoffer
verfügbar.

METRISCHE MODELLE	Artikel- nummer	Arbeits- bereich	Rohr- dicke min ÷ max	Schällänge max	Gewicht
TURBO 16	99890012	Ø 16 mm	1,5 ÷ 2,28 mm	43 mm	0,4 Kg
TURBO 20	99890000	Ø 20 mm	2,3 ÷ 3,8 mm	45 mm	0,4 Kg
TURBO 25	99890001	Ø 25 mm	2,3 ÷ 5,3 mm	45 mm	0,5 Kg
TURBO 32	99890002	Ø 32 mm	2,3 ÷ 6,8 mm	45 mm	0,6 Kg
TURBO 40	99890003	Ø 40 mm	2,3 ÷ 8,3 mm	55 mm	0,8 Kg
TURBO 45	99890067	Ø 45 mm	2,6 ÷ 9 mm	55 mm	0,8 Kg
TURBO 50	99890004	Ø 50 mm	2,3 ÷ 10,3 mm	55 mm	1 Kg
TURBO 63	99890005	Ø 63 mm	2,3 ÷ 13,3 mm	55 mm	1,3 Kg
JIS MODELLE					
TURBO 20	99890013	Ø 27 mm	3,7 ÷ 4,3 mm	52 mm	0,5 Kg
TURBO 25	99890014	Ø 34 mm	2,3 ÷ 6,8 mm	55 mm	0,6 Kg
ZOLL MODELLE					
TURBO ½" CTS	99890012	Ø ½" CTS	0,06" ÷ 0,09"	1,77"	0,4 Kg
TURBO ¾" CTS	99890022	Ø ¾" CTS	0,064" ÷ 0,146"	1,77"	0,4 Kg
TURBO 1" CTS	99890021	Ø 1" CTS	0,08" ÷ 0,188"	1,77"	0,5 Kg
TURBO ½" IPS	99890006	Ø ½" IPS	0,09" ÷ 0,17"	1,77"	0,4 Kg
TURBO ¾" IPS	99890007	Ø ¾" IPS	0,09" ÷ 0,20"	1,77"	0,5 Kg
TURBO 1" IPS	99890008	Ø 1" IPS	0,09" ÷ 0,26"	1,77"	0,6 Kg
TURBO 1 ¼" IPS	99890009	Ø 1 ¼" IPS	0,09" ÷ 0,33"	2,17"	0,9 Kg
TURBO 1 ½" IPS	99890010	Ø 1 ½" IPS	0,09" ÷ 0,38"	2,17"	1 Kg
TURBO 2" IPS	99890011	Ø 2" IPS	0,09" ÷ 0,47"	2,17"	1,3 Kg

Die Daten und Abbildungen in dieser Publikation sind nicht bindend und können
jederzeit ohne Vorankündigung seitens Ritmo S.P.A. geändert werden. Ed. 02-2025

SERVICE RITMO
HEYDT-MASCHINENSERVICE
Tel. 052 670 10 12